

RESERVOIRS

RESERVOIRS

Réservoirs mobiles cylindriques.....	914
Réservoirs mobiles RME	915
Réservoirs inter-chassis.....	916
Réservoirs latéraux poids-lourds.....	919
Réservoirs centrales standards STD	923
Réservoirs centrales BR	924
Accessoires de réservoirs	925



Réservoirs

RÉSERVOIRS MOBILES CYLINDRIQUES




Capacité de 6 à 25 litres



Peinture d'apprêt extérieure.
Tôle épaisseur 2mm.
Prédisposition filtre.

Accessoires :


- Bouchon reniflard (1/2") - Référence : 118.012.TMD
- Filtre (1/2") - Référence : 310.R1.11111

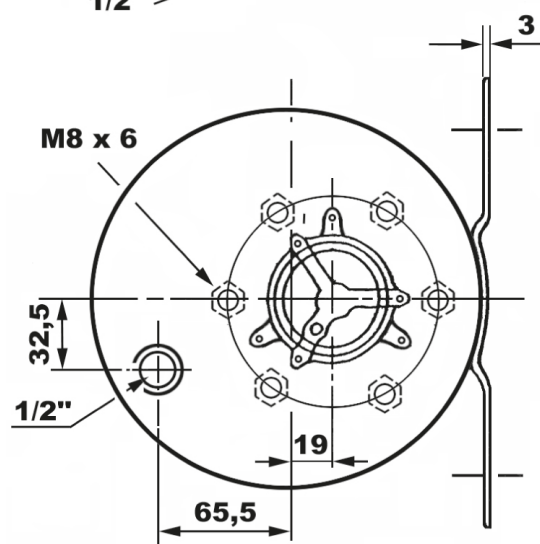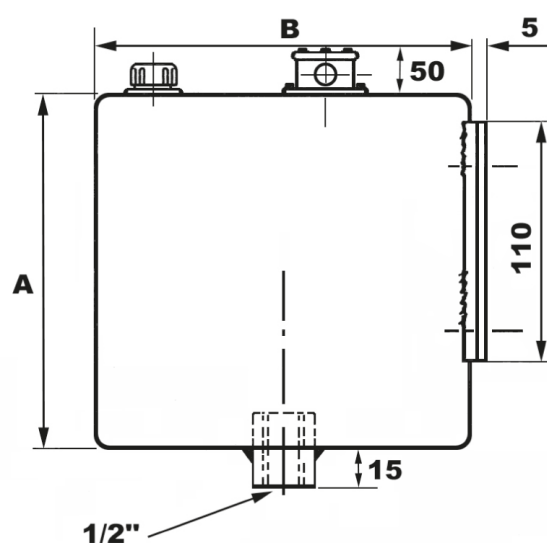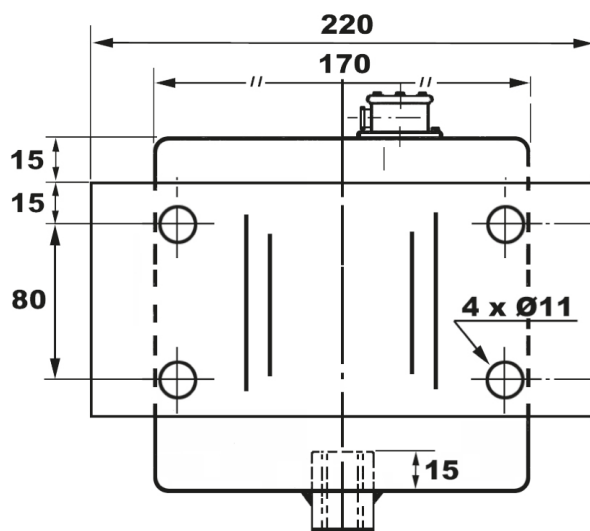

914

Désignation	Capacité Litres	Hauteur A mm	Diamètre B mm	Référence	Référence réservoir équipé
Réservoir mobile 6 L	6	260	185	805.RMC.00600	805.RMCE.00600
Réservoir mobile 8 L	8	350	185	805.RMC.00800	805.RMCE.00800
Réservoir mobile 10 L	10	350	200	805.RMC.01000	805.RMCE.01000
Réservoir mobile 15 L	15	500	200	805.RMC.01500	805.RMCE.01500
Réservoir mobile 25 L	25	520	250	805.RMC.02500	805.RMCE.02500

Matière : Acier S235JR
Tôle épaisseur : 2mm jusqu'à 75 litres
3mm pour 100 et 150 litres
Peinture d'apprêt extérieure.
Option matière : Inox 304, 304L, 316L...
Accessoires : Bouchon de remplissage, niveau et filtre

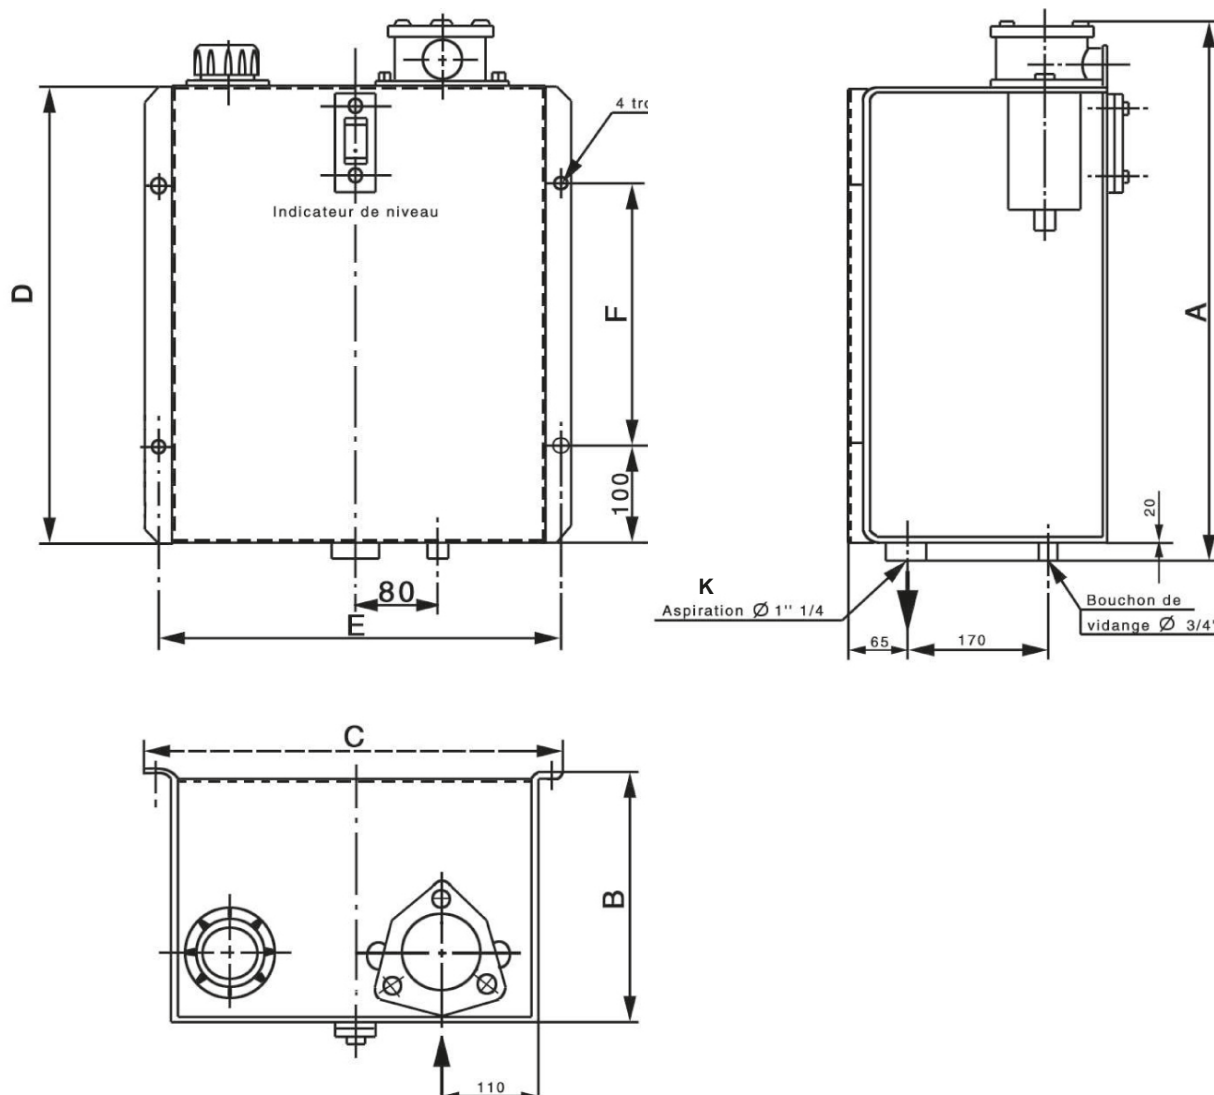

RÉSERVOIRS MOBILES RME

915



Référence non équipé	Référence équipé	Capacité	A	B	C	D	E	F	Poids	ØK	Débit filtre	Référence filtre
		Litres	mm						kg	Gaz	l/min	
805.HYM.RM040	800.RME.00400	40	560	260	430	470	405	270	20		60	310.R2.11211
805.HYM.RM055	800.RME.00550	55	490	360	430	400	405	270	21		60	
805.HYM.RM075	800.RME.00750	75	690	300	500	600	475	400	26	1"1/4	180	310.R3.11411
805.HYM.RM100	800.RME.01000	100	690	350	650	600	625	400	30		180	
805.HYM.RM150	800.RME.11500	150	910	350	700	800	670	600	38		180	

RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

Capacité 14, 20 et 40 litres



Peinture d'apprêt extérieure.
Tôle épaisseur 2mm.
Pas de prédisposition filtre.

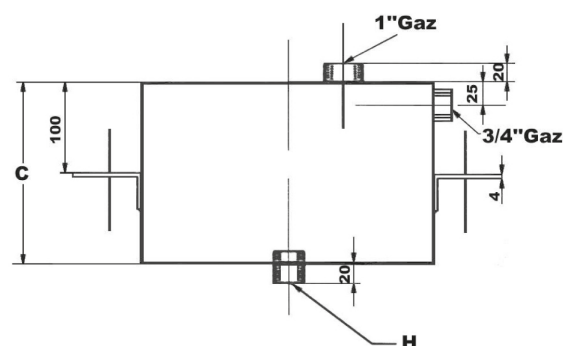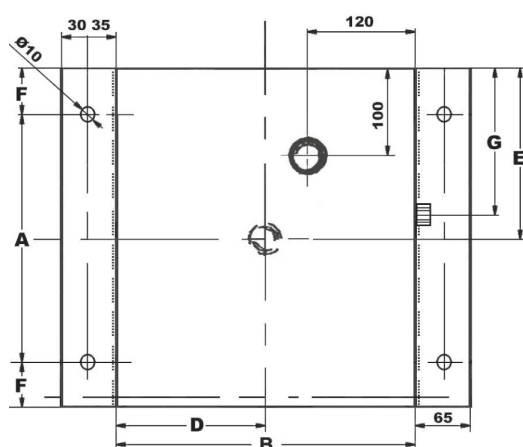

ACCESSOIRE

> Bouchon reniflard 1" - Référence : 118.100.TMD

916

Capacité Litres	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids Kg	Référence
14	155	280	215	140	127,5	50	120	3/4"	8	805.ICH.00140
20	270	320	200	160	185	50	150	3/4"	11	805.ICH.00200
40	320	360	250	180	260	100	185	1"	16,5	805.ICH.00400



Livré peint.
Tôle épaisseur 2mm.
Accessoire : Filtre retour : 1/2" - Référence : 310.R2.11111
3/4" - Référence : 310.R2.11211



21 Litres
Poids : 9 Kg

prédisposé filtre :
135.500.00214

sans filtre :
135.500.00205

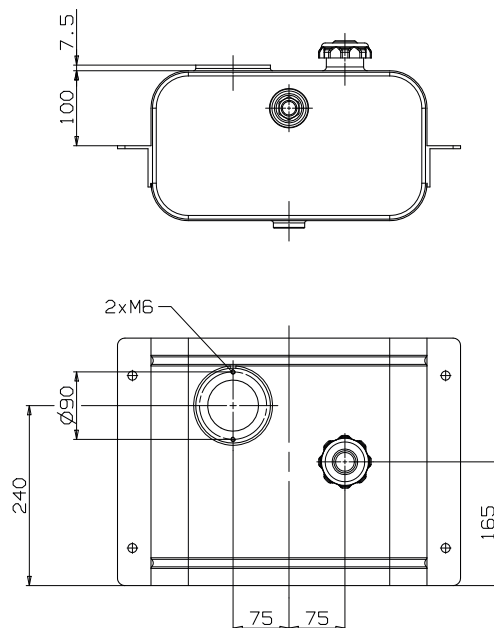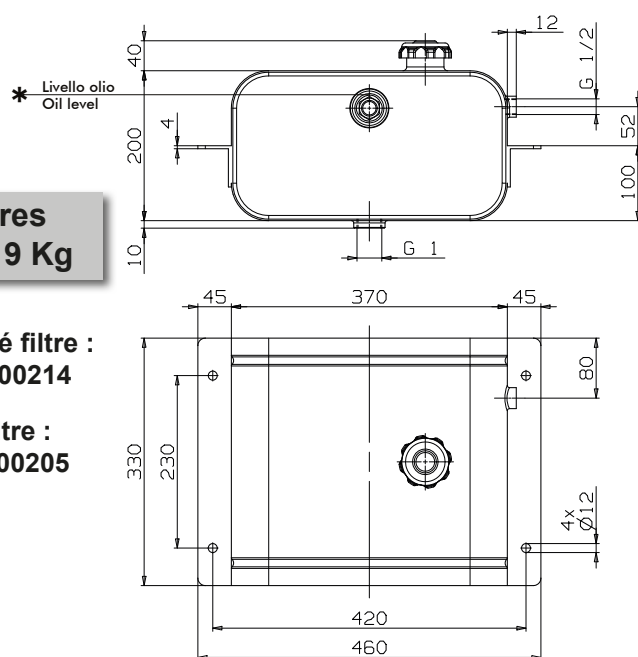



RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

917

40 Litres
Poids : 15 Kg

prédisposé filtre :
135.500.01053

sans filtre :
135.500.01044

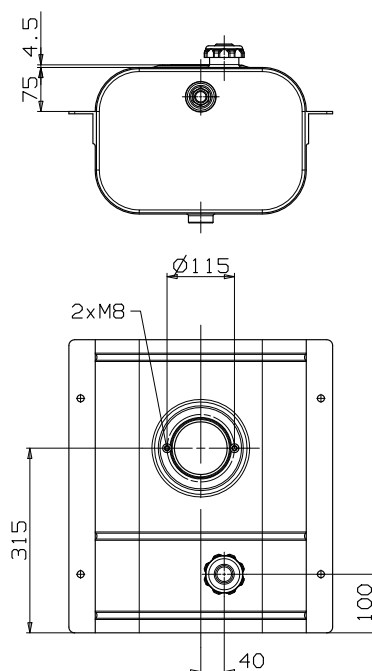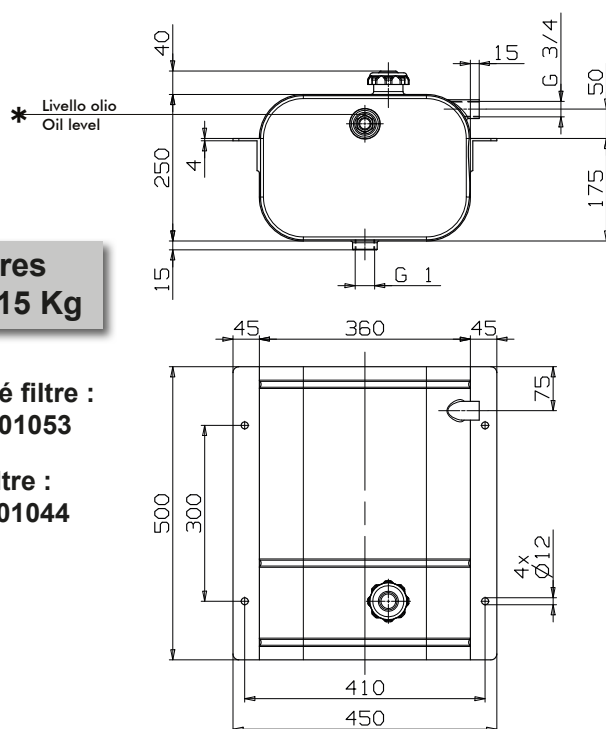

RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

Capacité 60 et 100 litres



Livré peint.
Tôle épaisseur 2mm.

Accessoire : Filtre retour : 3/4" - Référence : **310.R2.21211**
1" - Référence : **310.R2.21311**



RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

918

60 Litres
Poids : 18 Kg

prédisposé filtre :
135.500.00661



sans filtre :
135.500.00652

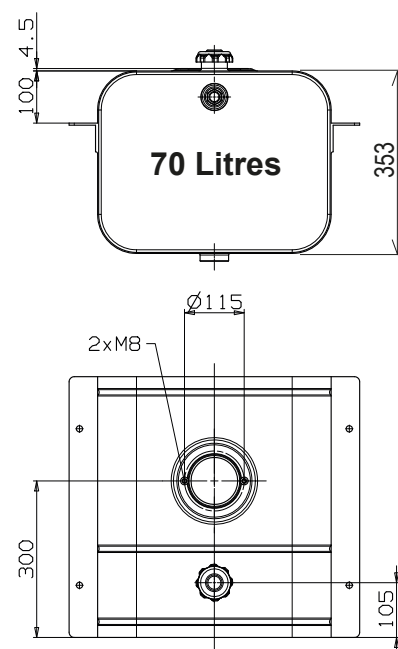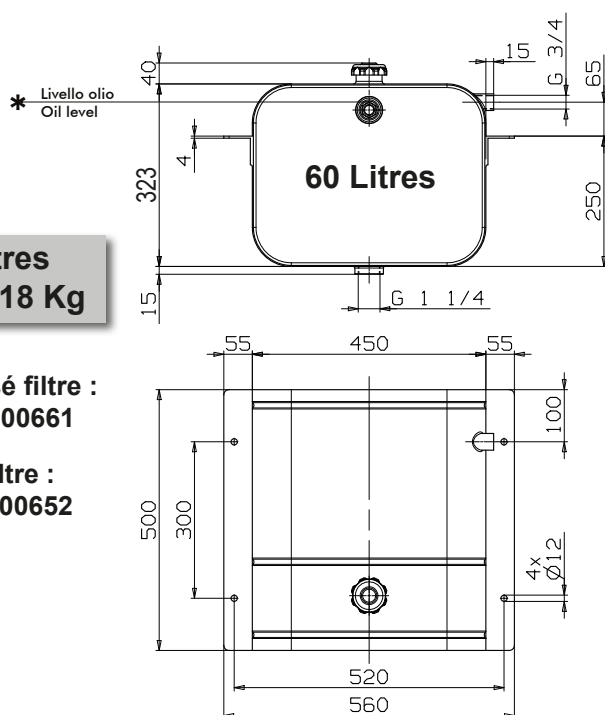

100 Litres
Poids : 24 Kg

prédisposé filtre :
135.500.01053

sans filtre :
135.500.01044

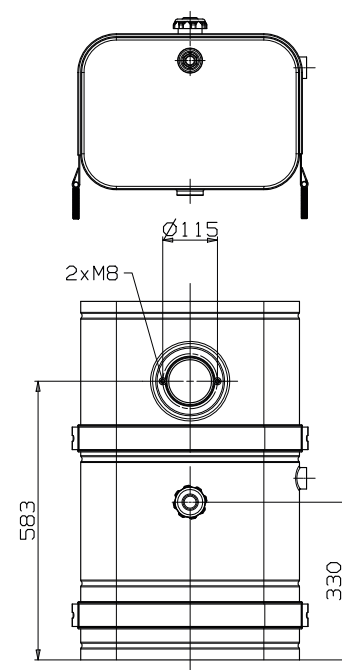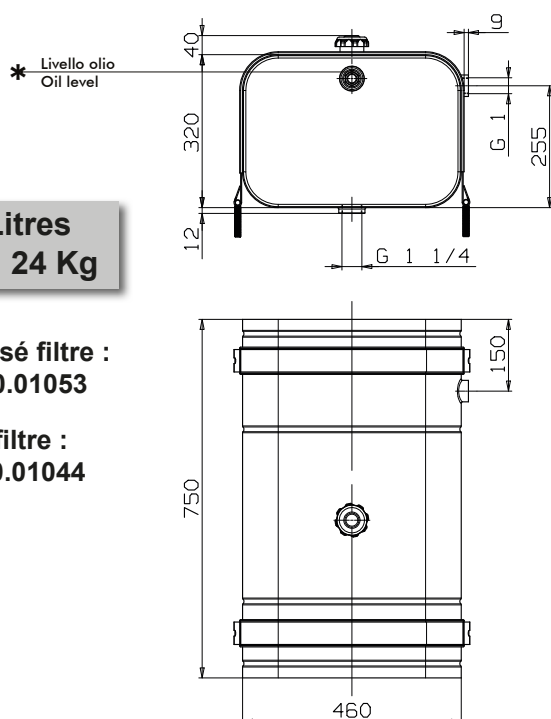

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS


Réservoir Acier - Capacité 85 à 400 litres

Fiabilité et durabilité maximales grâce à une fabrication utilisant les dernières technologies.
Large gamme d'accessoires pour divers modes d'utilisation.
Plaque d'obturation fournie en standard.

Par leur design ils s'intègrent parfaitement aux tracteurs modernes. Ils sont peints avec des poudres époxy gris foncé (RAL 7021).

Ils sont livrés complets avec :

- Supports de montage pour les bandes et les joints en caoutchouc
- Bouchon de remplissage et reniflard avec filtre à air remplaçable
- Niveau d'huile et la disposition bride du filtre

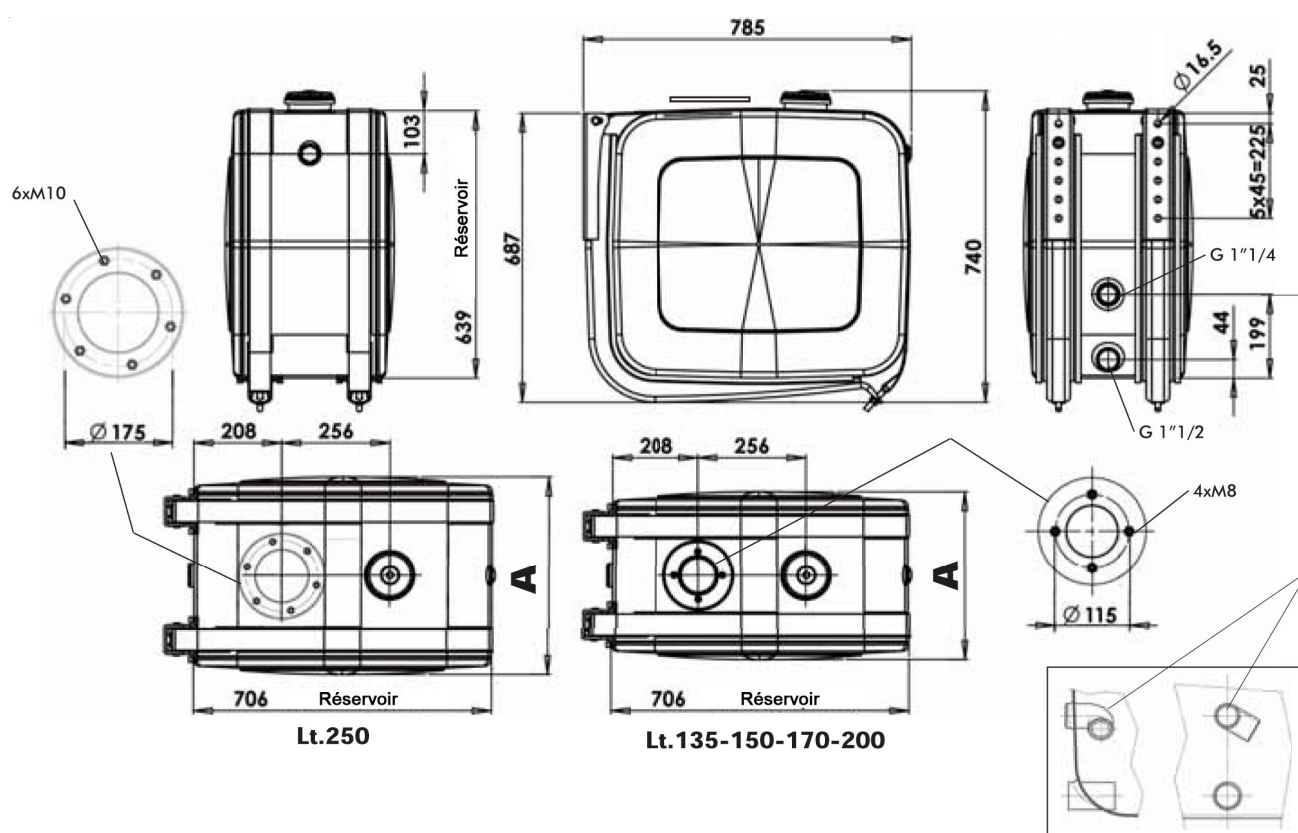



Désignation	A mm	Référence
Réservoir acier capacité 135 L	350	135.610.11352
Réservoir acier capacité 150 L	400	135.610.11503
Réservoir acier capacité 170 L	450	135.610.11709
Réservoir acier capacité 200 L	500	135.610.12002
Réservoir acier capacité 250 L	600	135.610.02504

► Autres modèles, nous consulter

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS

919

Filtre + bride de fixation et prédisposition flasquage distributeur					Référence
	Capacité du réservoir		Distributeur		Plaque prédisposée pour distributeur
	135 L 150 L 170 L 200 L		FM / FP 80 Modular 150 AL		121.994.00182
			Modular 150 AL Modular 250		121.994.00226
	250 L		Modular 150 AL Modular 250		121.994.00217
	Filtre				
	135 L 150 L 170 L 200 L		118.001.12176	25 µm	Filtre immergé
			118.001.11177	60 µm	
	250 L		118.001.12756	30 µm	
			118.001.11757	60 µm	

Filtre seul		Référence	
	 Réservoir 135 L 150 L 170 L 200 L	10 µm	310.R2.11211
		30 µm	310.R2.11211
		10 µm	310.R2.21311
		30 µm	310.R2.21311
	 Réservoir 250 L	10 µm	310.R3.11411
		30 µm	310.R3.11411

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS


Réservoir Aluminium - Capacité 135 à 200 litres

Fiabilité et durabilité maximales grâce à une fabrication utilisant les dernières technologies.
Large gamme d'accessoires pour divers modes d'utilisation.

Par leur design ils s'intègrent parfaitement aux tracteurs modernes.

Ils sont livrés complets avec :


- Supports en inox
- Bandes et protections en caoutchouc
- Bouchon de remplissage et reniflard avec filtre à air remplaçable
- Niveau d'huile et la disposition bride du filtre

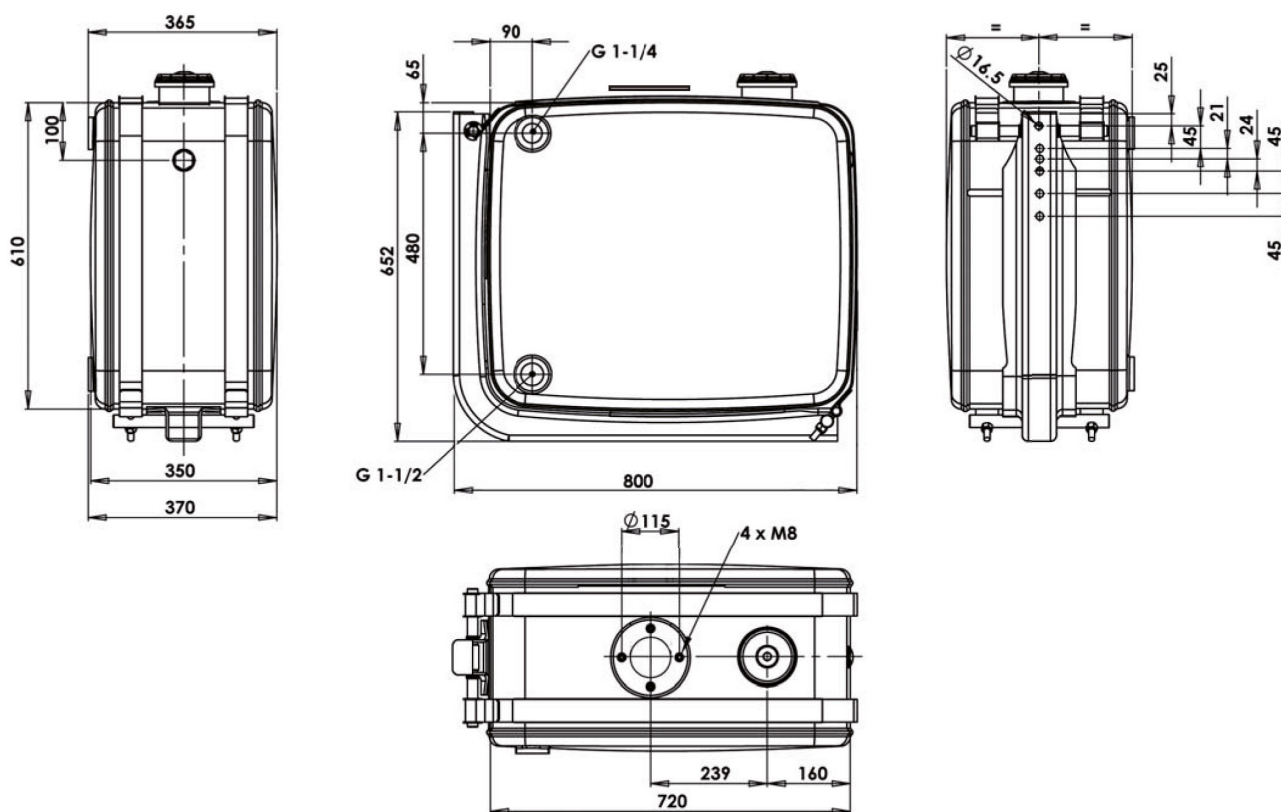


Désignation	Référence
Réservoir aluminium capacité 135 L	135.623.01359
Réservoir aluminium capacité 150 L	135.623.01500
Réservoir aluminium capacité 170 L	135.623.01706
Réservoir aluminium capacité 200 L	135.623.02009

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS

921

Filtre + bride de fixation et prédisposition flasquage distributeur					Référence
	Capacité du réservoir		Distributeur		Plaque prédisposée pour distributeur
	135 L		Modular 150 AL Modular 250		121.994.00226
			118.001.12176	25 µm	Filtre immergé
			118.001.11177	60 µm	

Filtre seul		Référence	
	Filtre semi-immergé	10 µm	310.R2.11211
		30 µm	310.R2.11211
		10 µm	310.R2.21311
		30 µm	310.R2.21311

Spécifications :

Matière : Acier S235JR - Cuve épaisseur 3mm

Matière joint : Nitrile 70 shore ép.3mm


Traitement de surface : Peinture d'apprêt

Livré avec bouchon de vidange, visserie et joints.

Option peinture

Option goulotte

Option bac de rétention

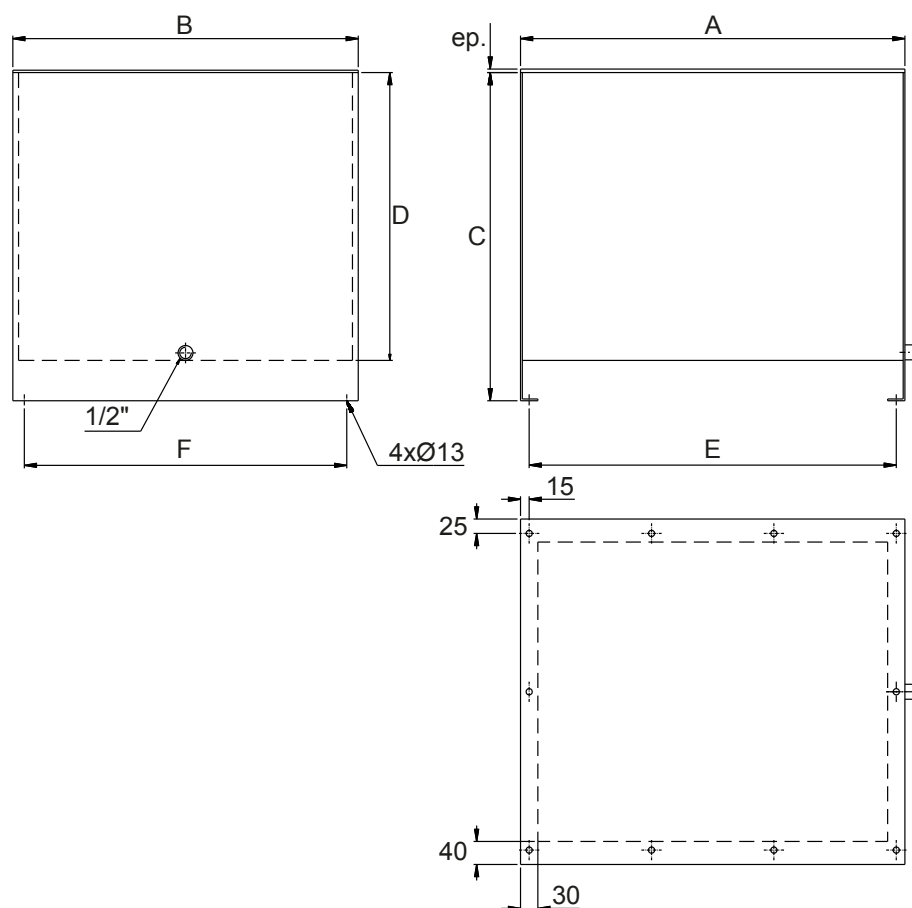

Capacité utile (litre)	A	B	C	D	E	F	Platine ép	Volume intérieur (litre)	Poids	Référence
	mm								Kg	
20	410	320	300	245	380	280	4	28	20	R1-002
30	530	320	300	245	500	280	4	36	24	R1-003
50	500	465	420	350	470	425	6	74	36	R1-004
80	630	465	420	350	600	425	6	94	42	R1-005
100	510	600	570	500	480	560	6	142	52	R1-006
200	780	600	570	500	750	560	6	219	70	R1-007
250	1000	600	570	500	970	560	6	281	85	R1-008
400	1000	800	700	630	970	750	6	480	115	R1-009



Peinture extérieure d'apprêt.



Joint d'étanchéité.

Indicateur de niveau.


Epaisseur tôle réservoir : 4 mm ; couvercle : 8 mm

Accessoires : Lanternes et accouplements

Bouchons, niveaux, filtres

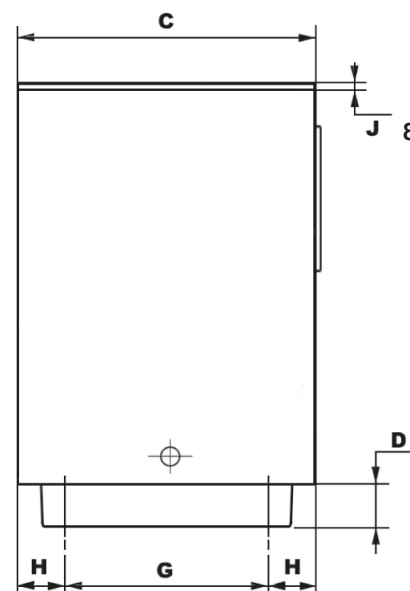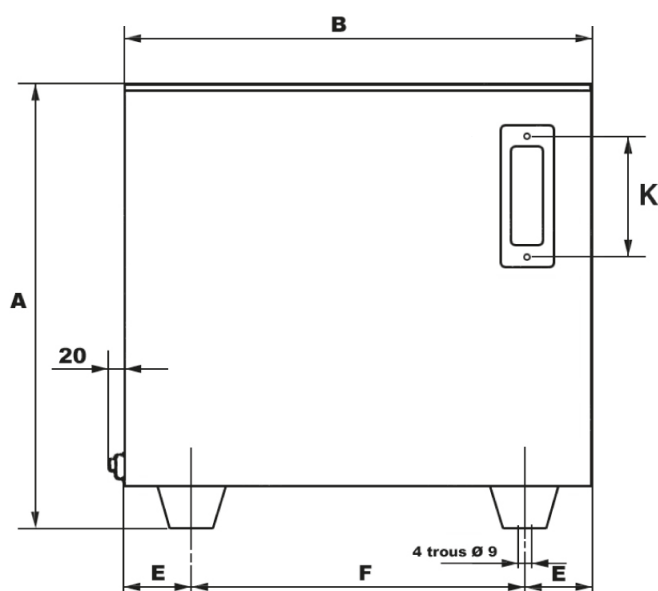


Capacité utile (litre)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Poids Kg	Référence
	mm										
5	170	240	180	20	10	220	150	15		1.5	805.RSI.005BR
10	220	338	204	30	64	210	140	32		8	805.RSI.010BR
20	335	338	204	30	64	210	140	32		10	805.RSI.020BR
35	335	505	345	40	100	290	280	27.5	127	26	805.RSI.035BR
50	375	505	345	40	100	290	280	28	127	28	805.RSI.050BR
80	454	505	345	40	100	290	280	28	127	48	805.RSI.080BR
100	560	700	450	40	50	600	390	30	127	72	805.RSI.100BR
150	740	700	450	40	50	600	390	30	127	90	805.RSI.150BR
200	890	700	450	40	50	600	390	30	127	104	805.RSI.200BR

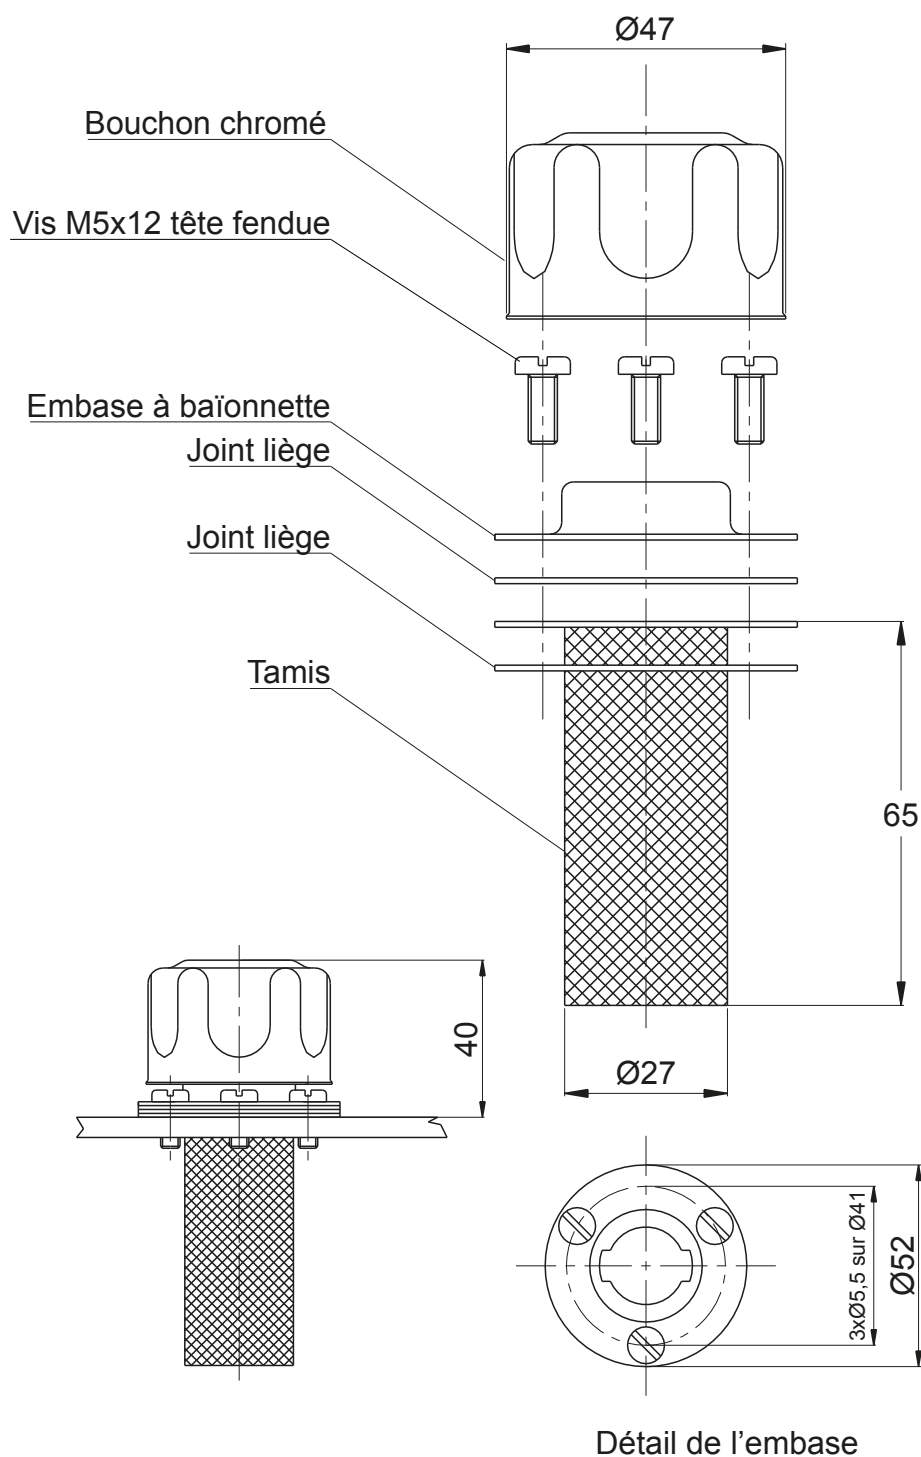

Code de commande : **312.TP1.02600**

Spécifications :
Tamis acier galvanisé 250µ
Filtration : 40µ, (10µ sur demande)
Débit d'air : 15 m³/h
Livré avec la visserie
Masse : 0,88Kg



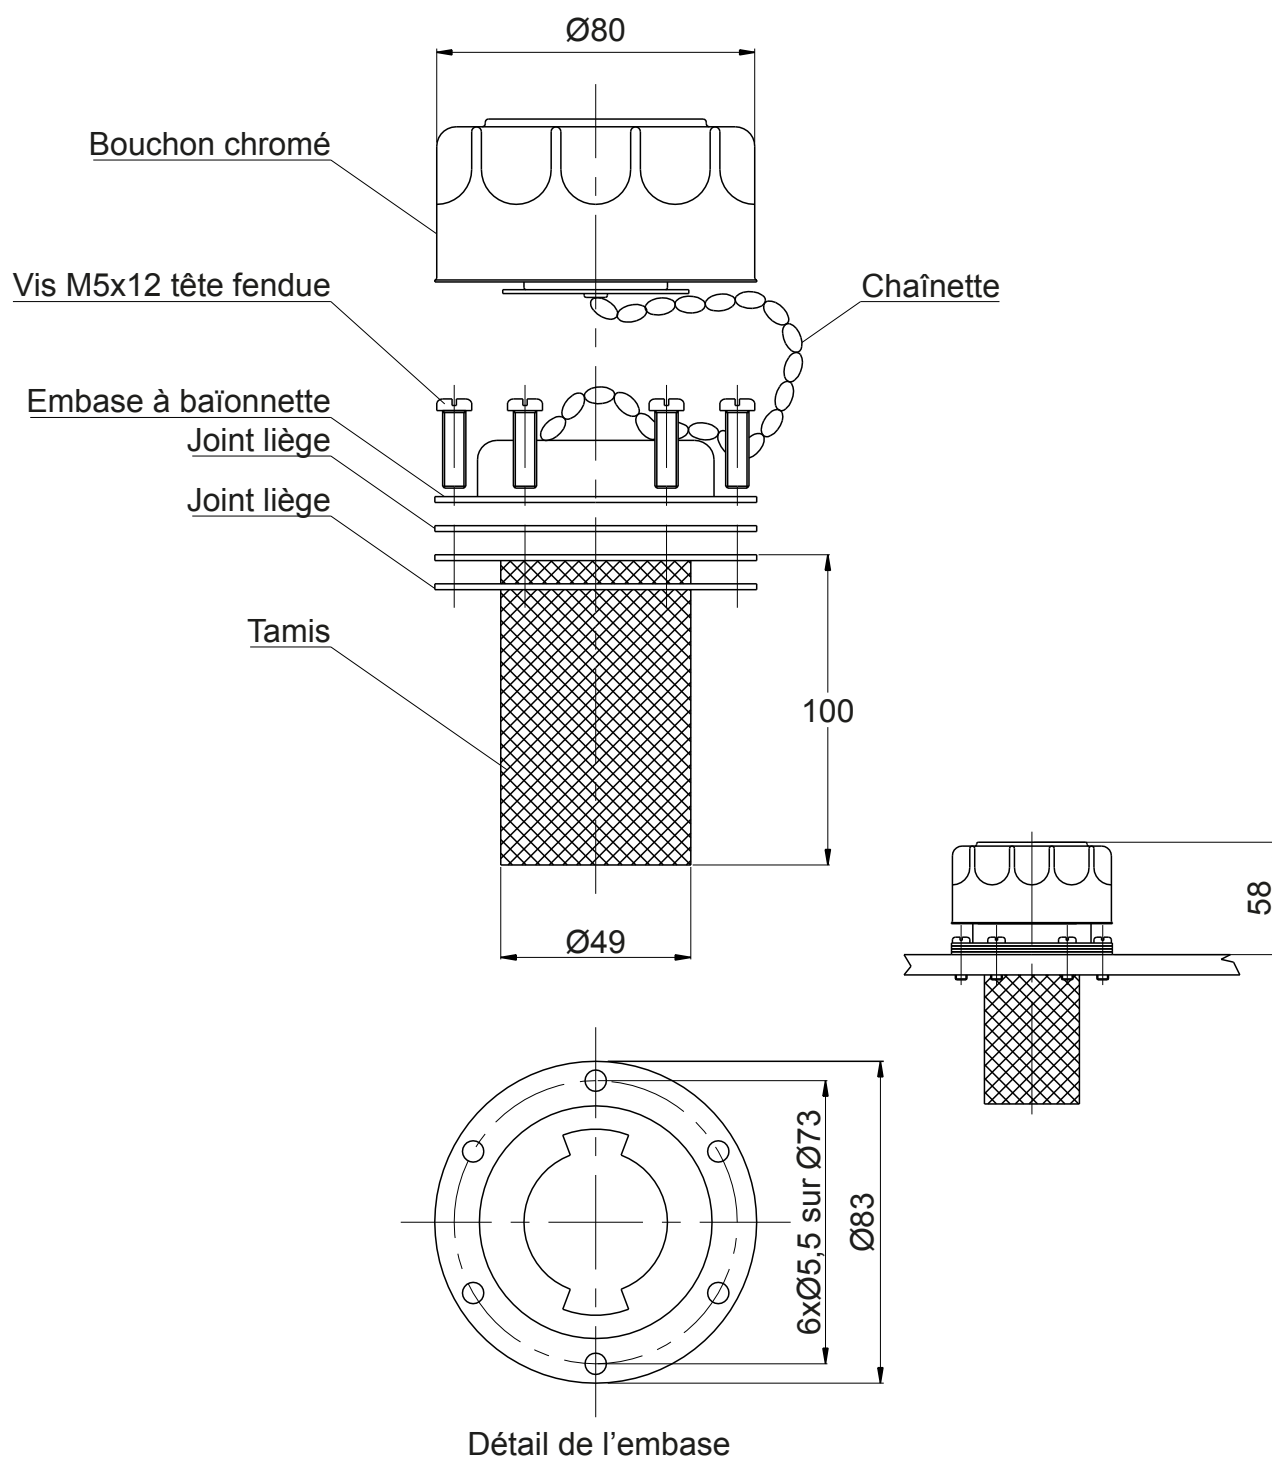

Détail de l'embase

Code de commande	Pressurisé 0,35 bar	Masse (Kg)
312.TP1.02601	non	0,308
312.TP3.02606	oui	0,312





Spécifications :

Tamis acier galvanisé 250µ, joint interne : Liège

Filtration : 40µ, (10µ sur demande)

Livré avec la visserie - Débit d'air : 40 m³/h



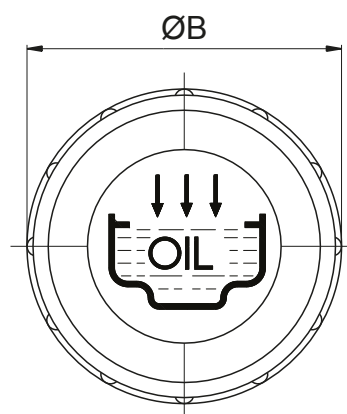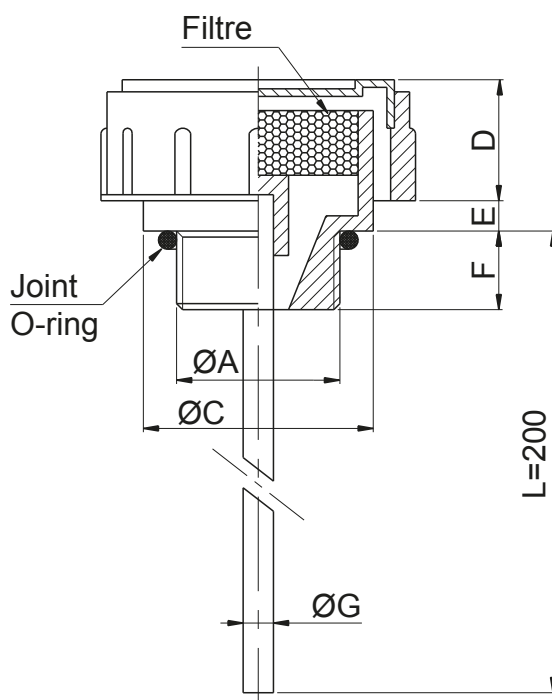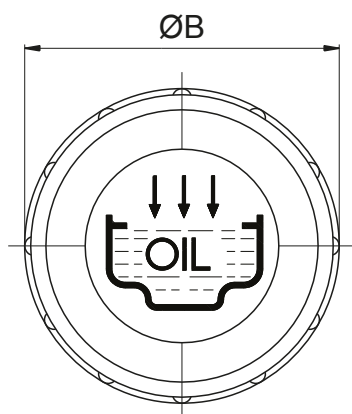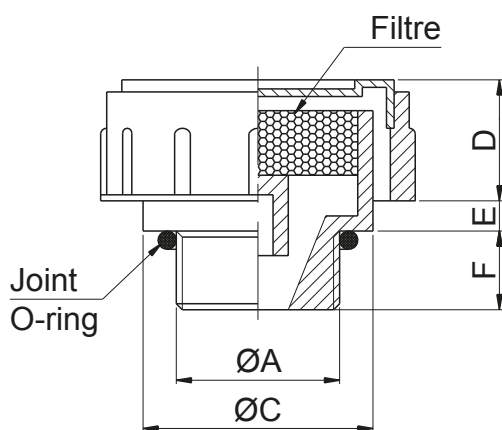

Sans jauge
Code de commande
118.038.TMDF
118.012.TMDF
118.034.TMDF
118.100.TMDF
118.114.TMDF
118.112.TMDF


Avec jauge		Dimensions en mm							Masse
Code de commande	A BSP	B	C	D	E	F	G	Kg	
118.038.TMDFA	3/8"	36	23	17	5	11	4	0,013	
118.012.TMDFA	1/2"	41	28	18	5	12	4	0,016	
118.034.TMDFA	3/4"	47	33	17	5	12	5	0,023	
118.100.TMDFA	1"	52	38	20	5	12	5	0,029	
118.114.TMDFA	1"1/4	63	49	23	5	13	5	0,057	
118.112.TMDFA	1"1/2	63	55	23	5	13,5	5	0,060	

Spécifications :
 Matière : Polyamide 66
 Livré avec joint O-Ring 70 shore
 Température Maxi : 90°C
 Filtration : 60µ



ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

Indicateurs de niveau visuels

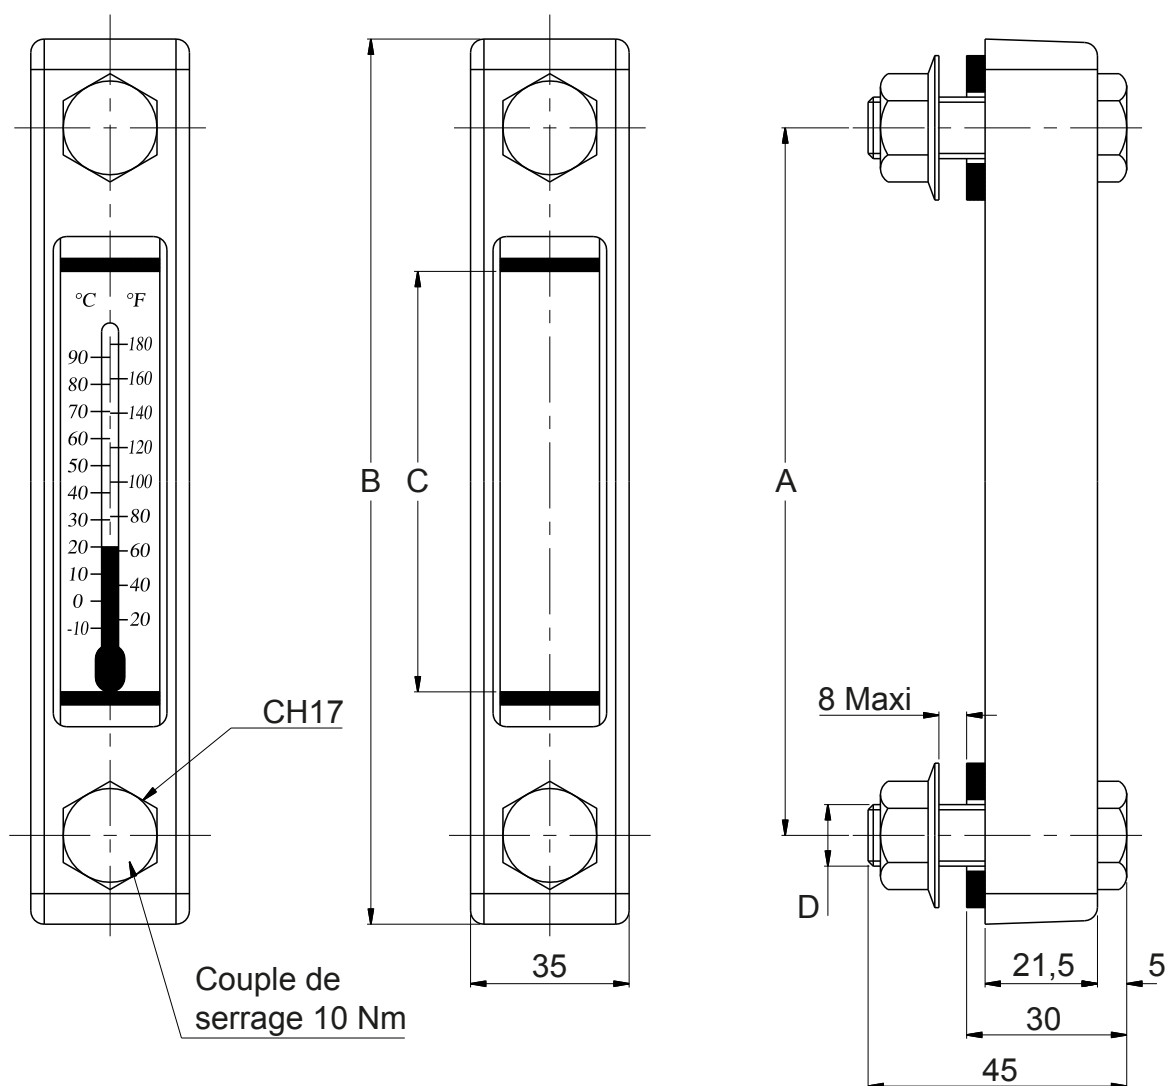

928

Sans thermomètre	Avec thermomètre	D	Sans thermomètre	Avec thermomètre	D	Millimètres			Masse Kg
312.L02.A4004	312.L02.A4144	M12	312.L02.A4007	312.L02.A4147	M10	76	108	37	0,170
312.L02.A4005	312.L02.A4115	M12	312.L02.A4008	312.L02.A4118	M10	127	159	88	0,180
312.L02.A4006	312.L02.A4116	M12	312.L02.A4009	312.L02.A4119	M10	254	284	214	0,240

Exemple de code de commande : **312.L02.A4116**

Thermomètre
Sans = 00
Avec = 11

Vis / Entraxe

4 = M12 / 76

5 = M12 / 127

6 = M12 / 254

7 = M10 / 76

8 = M10 / 127

9 = M10 / 254

Spécifications :

Matière profilé : Aluminium

Matière vis, écrous, rondelles : Acier zingué

Matière joints : Nitrile

Graduation du thermomètre : °C et °F

Température d'utilisation : -20 à +80°C

Pression Maxi : 1 bar



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Par le seul fait qu'ils nous remettent commande, nos clients acceptent implicitement nos conditions générales de vente, nonobstant toute clause portée sur lettre d'achat, bon de commande, etc.

1- L'envoi de nos tarifs ne constitue pas offre. Ces tarifs peuvent être modifiés sans avis préalable. Nos marchandises sont vendues net au comptant et facturées selon le tarif en vigueur le jour de la livraison, quelle que soit la date de la commande. Nous nous réservons le droit d'annuler, par notification directe, dans la huitaine, les ordres même acceptés par nos représentants, s'ils n'étaient pas conformes à nos conditions. En aucun cas, les délais ne sont de rigueur et le délai de livraison ne peut donner lieu à des dommages et intérêts. La grève, la guerre, les épidémies, l'interruption des transports, les incendies, les accidents d'outillage et généralement, toute clause entraînant le chômage total ou partiel de nos usines où dont celui-ci serait la conséquence, sont reconnus comme cas de force majeure autorisant la suspension de livraison. Nos marchandises vendues franco, voyagent au risque et péril du destinataire. Elles sont reconnues et agréées avant le départ de nos usines, magasins ou dépôts, sans garantie de vices cachés. L'acheteur doit faire connaître avant l'expédition s'il désire procéder à une vérification. Les compagnies de chemin de fer, de navigation et de transport routier n'acceptant que des colis en bon état, notre responsabilité est dégagee, dès remise du récépissé ou du connaissance. L'assurance terrestre ou maritime n'est ouverte que sur l'ordre formel de l'acheteur et pour son compte.

2- Les marchandises énumérées sur nos bons de livraison resteront notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acquéreur, qui sera tenu responsable de leur bonne conservation. Il incombe à ce dernier de souscrire à cet effet, auprès de sa compagnie d'assurance, toute police nécessaire.

3- Nous déclinons toute responsabilité, notamment en cas d'incendie, vol, perte ou détérioration pour les marchandises stockées en nos magasins et appartenant à des tiers. Il incombe à ces derniers de souscrire, auprès de leur compagnie d'assurance, tout avenant ou toute police nécessaire à l'effet de sauvegarder leurs intérêts.

4- Notre garantie en ce qui concerne les marchandises vendues, se limite à celle consentie par nos propres fournisseurs. Les articles d'occasion ou réparés ne bénéficient d'aucune garantie. De plus nous déclinons toute responsabilité relative aux accidents de personnes ou de choses résultant de défauts ou de vices, même cachés, que comporteraient nos marchandises. Toutes contestations seront portées devant les tribunaux de notre siège social même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs nonobstant toute clause contraire.

5- Les retours de marchandises acceptés par nous, ne seront crédités et portés en «avoir» que sur le relevé des fournitures au titre du mois en cours et sous réserve de notre agrément des dites marchandises.

6- Les avoirs, résultant de marchandises rendues, ne sont en aucun cas, remboursables en espèces.

7- Quels que soient le mode et les conditions de paiement ou de livraison, dont nous conservons le libre choix, toute nos factures sont payables à CHATEAUBOURG. En application de la loi n° 92 - 1442 du 31-12-1992 le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- 1) Le versement d'une pénalité de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.
- 2) L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non).
- 3) L'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée.

Dans toute affaire, même traitée et confirmée, nous pouvons toujours exiger le paiement comptant dès la sortie de nos magasins des marchandises vendues, sans que nous puissions être obligés de faire connaître les motifs de notre décision. De plus, le changement de situation de l'acheteur, la dissolution ou la modification de société, le décès, l'incapacité, la liquidation judiciaire ou la faillite, cette énumération n'étant qu'énonciative et non limitative, nous permettent d'annuler le marché ou d'exiger des garanties.

8- En cas de contestation ou de litige, le Tribunal de Commerce de RENNES est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Nous répudions, par avance, toutes les conditions arbitraires, clauses particulières portées sur les lettres, bons de commande, etc., de nos clients, acheteurs, vendeurs ou cocontractants et, lorsque nous n'y aurons pas donné notre acceptation écrite, elles seront réputées nulles et non avenues.

DOCUMENTATION

Malgré tout le soin apporté à cette documentation et malgré une mise à jour régulière, des erreurs accidentelles ne peuvent être totalement exclues.

Dans ce catalogue, les indications sont fournies à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité en cas d'erreur et nous nous réservons le droit d'y apporter toutes les modifications que nous jugeons utiles.

SOCAH ne contracte aucune obligation de résultat et ses obligations sont limitées à la vente et à la livraison de ses produits.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS

SOCAH est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d'usage sur tous les éléments accessibles sur cette documentation, notamment les textes, images, graphismes, logos.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments de ce catalogue, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite sauf autorisation écrite préalable de la Société SOCAH.

Toute exploitation non autorisée de cette documentation ou de l'un des éléments qu'elle contient sera considérée comme constitutive d'une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

SOCAH, une marque de

cabsoc
Group

Service commercial

Tél : 02 99 00 84 00

Service commercial Constructeurs

Tél : 02 40 96 00 43

@mail : **contact@socah.fr**

www.socah.fr

ACTIONNEURS

FABRICATION
24/48H
selon modèle



Vérins compacts



Vérins ISO 1552




Vérins ISO à tirants




Vérins CNOMO



Vérins cylindriques
ISO 6432

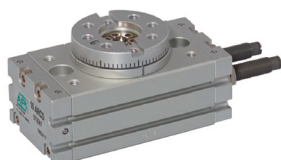

Actionneurs
rotatifs



Vérins compacts
avec guidage



Vérins
cartouche



Vérins
électriques




Vérins pneumatiques
rotatifs




Rotator
angulaire



Actionneur rotatif



Bloqueur de tige de vérin



Unités
de guidage



Unités de
translation




Pincers
pneumatiques

**VÉRINS
INOX**



ACCESSOIRES DE VÉRINS

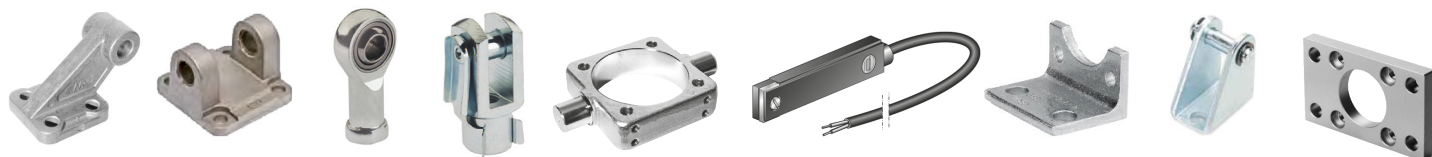

DISTRIBUTION



Distributeurs
manuels, électriques et pneumatiques

Pédale de
commande

Modules de connexion

Distribution
Inox

Manomètres

ROBINETTERIE ET VANNES



Vannes et
microvannes

Vannes à commande
pneumatique

Pressostats

Vannes industrielles

RACCORDS



Raccords
instantanés
technopolymères

Raccords
instantanés
métal

Raccords
Métal

Coupleurs

Raccords de
connexion inox

Limiteurs
de débit

Raccords
Fonctions

TUBES ET TUYAUX



Tubes polyamide - polyuréthane - polyéthylène silicone -
PTFE - PEHD - ALPE - Multi tubes

Tuyaux
caoutchouc

Tuyaux
techniques

Gaines

Gainage